


## 6.7 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

### DUROSTICK D-26 Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Πυκνόρρευστο - Διαυγές
Ειδικό βάρος	1,00 ± 0,05kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Δραστηκότητα	3-10 λεπτά, ανάλογα το πάχος και τη σύσταση του χρώματος

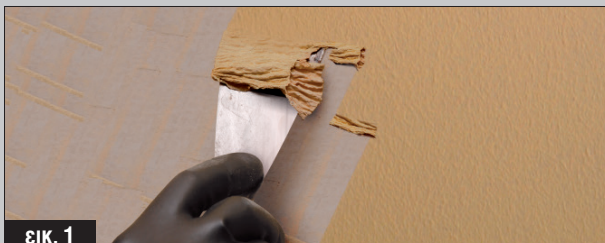

ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2

**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:** Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK, είναι πλούσιο μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο) ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά, ακρυλικά κ.ά. Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (gel).

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Το διαβρωτικό D-26, αφαιρεί παλιές ή νέες βαφές από μεταλλικές, ξύλινες (εικ. 2) και άλλες οικοδομικές επιφάνειες. Με ένα μόνο πέρασμα αφαιρεί χρώματα και βερνίκια με εξαιρετική ευκολία (εικ. 1,2).

#### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

##### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνετε τυχόν σαθρά σημεία από την επιφάνεια.

##### 2. Εφαρμογή

Εφαρμόζεται με πινέλο σε παχιά στρώση επάνω στις επιφάνειες και αφού δράσει για 3-10 λεπτά της ώρας (ανάλογα με το πάχος και τη φύση των χρωμάτων), με τη χρήση σπάτουλας (εικ.1) ή τριγωνικής ξύστρας, αφαιρούνται τα διαβρωμένα χρώματα. Εάν υπάρχουν υπολείμματα που δεν έχουν αποκολληθεί, επαναλαμβάνεται

η διαδικασία. Στη συνέχεια, η επιφάνεια γυαλοχαρτάρεται, ασταρώνεται (εφόσον χρειάζεται) και τέλος βάφεται. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C έως 35°C. Κατά την εφαρμογή προστατεύεται τα χέρια σας με πλαστικά γάντια. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** 1lt/2-4m<sup>2</sup>, ανάλογα με τη φύση και το πάχος των στρώσεων των χρωμάτων που πρόκειται να αφαιρεθούν.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Έως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του, εφόσον διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του και φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 250ml  
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500ml  
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt