

DUROSTICK D-28 Αυτογυάλιστη παρκετίνη ξύλινων δαπέδων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ειδικό βάρος	1.00 ± 0.05kg/lit
pH	8-9
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως + 35°C
Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα
Βατότητα	Μετά από 3 ώρες
Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/8-12m², ανάλογα με την επιφάνεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 3lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή, ιδανική για ξύλινα δάπεδα. Είναι υδατοδιαλυτή, χαρίζει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε ξύλινα δάπεδα και παρκέ διαρκείας, χωρίς να επηρεάζει την απόχρωση του ξύλου. Προστατεύει από σημάδια, τριβές, γδαρσίματα, βρωμιά, από τη φθορά του χρόνου καθώς και από τη συχνή χρήση απορρυπαντικών.

Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προστασίας, είναι αντιστατική, αντιολισθητική και έχει ευχάριστο άρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η D-28 της DUROSTICK εφαρμόζεται περιοδικά σε κάθε τύπο ξύλινου δαπέδου (εικ. 1,2), προσδίδοντάς του ενυδάτωση, φροντίδα και γυάλισμα διαρκείας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας: Απομακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη και αφαιρούμε τυχόν λεκέδες, ιδανικά με βιοδιασπώμενο πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης BIOCLEAN που δεν καταστρέφει τη βερνικωμένη ξύλινη

επιφάνεια. Ξεπλύνουμε επιμελώς και περιμένουμε να στεγνώσει τελείως.


2. Εφαρμογή: Απλώνεται, ως έχει, με μαλακό πανί χωρίς χνούδι ή με μαλακό σφουγγάρι, ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειας. Προσέχουμε να μην υπάρχει πλεόνασμα υλικού. Αφού στεγνώσει, τρίβουμε ελαφρά με στεγνό μαλακό πανί για ακόμη μεγαλύτερη λάμψη. Για τη διατήρηση της γυαλάδας και για συντήρηση και προστασία του δαπέδου, προσθέστε 2-3 καπάκια σε 4-5 λίτρα νερό και σφουγγαρίστε όπως συνήθως. Φροντίστε μόνο να είναι καλά στημένη η σφουγγαρίστρα και να στεγνώσει καλά η επιφάνεια πριν πατηθεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε δάπεδα που έχει προηγηθεί εφαρμογή προϊόντων που περιέχουν λάδι, κερί ή παλαιά, φθαρμένα, κατεστραμμένα ή μη στεγανοποιημένα δάπεδα. Αν δεν είστε σίγουροι για κάτι από τα παραπάνω, κάντε δοκιμή σε ένα μη εμφανές σημείο πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του υλικού σε όλη την επιφάνεια.



εικ. 1

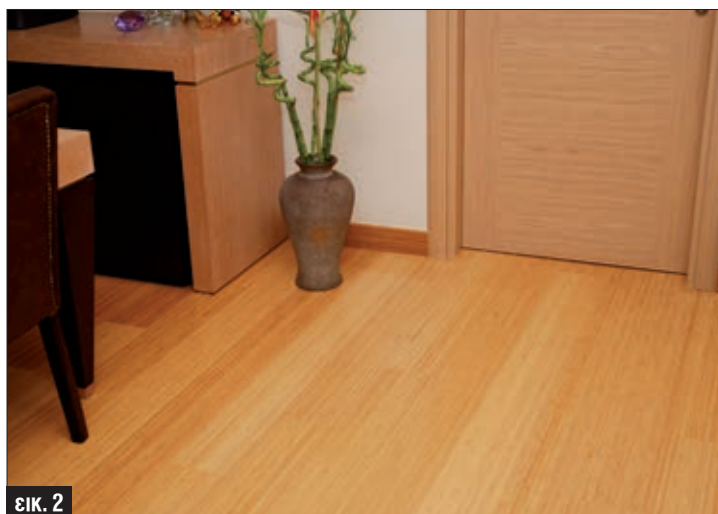

εικ. 2